

pour une influence positive sur vos activités

les tirages courts

- vos quantités d'étiquettes sont de plus en plus limitées
- vous demandez des versions différentes au cours d'un même tirage
- finissez-en avec les gaspillages et les stocks périmés !

Commandez la quantité nécessaire et ne payez pas plus.

les délais rapides

- attendez le dernier moment pour commander
- planifiez en jours et non plus en semaines
- oubliez les lenteurs de la production classique d'étiquettes !

Avec notre flexibilité et notre réactivité,
devancez vos concurrents sur vos marchés.

les prix compétitifs

- fini les coûts de plaques, clichés, calages, épreuves inutiles
- fini les coûts prohibitifs de vos commandes d'essais.

ETAC S.A. S au capital de 64 000 €
BP 60049 49430 DURTAL - RCS SAUMUR 317 373 645
02FP2008

étiquettes synthétiques

polypropylène pelliculé

tirages courts
délais rapides





résistant aux nettoyages à l'eau

Point de rencontre entre votre produit et votre client, les étiquettes synthétiques conviennent particulièrement bien pour des emballages souvent manipulés ou exposés à des contraintes chimiques et mécaniques tels que les produits ménagers. Leurs performances trouvent aussi des applications dans les marques de luxe, les cosmétiques, les industries de l'automobile ou électroniques ainsi que dans d'autres domaines nécessitant une longue tenue de l'étiquetage. Le pelliculage brillant ou mat assure une bonne tenue aux agents de nettoyage et leur permet de conserver leur apparence initiale.




polypro adhésif

		adhésif permanent		adhésif enlevable	
		Pelliculage brillant	Pelliculage mat	Pelliculage brillant	Pelliculage mat
zone	jusqu'à 10 cm ²	n° 2810	n° 2811	n° 2812	n° 2813
-	jusqu'à 20 cm ²	n° 2820	n° 2821	n° 2822	n° 2823
-	jusqu'à 40 cm ²	n° 2830	n° 2831	n° 2832	n° 2833
-	jusqu'à 70 cm ²	n° 2840	n° 2841	n° 2842	n° 2843
-	jusqu'à 120 cm ²	n° 2850	n° 2851	n° 2852	n° 2853
-	jusqu'à 200 cm ²	n° 2860	n° 2861	n° 2862	n° 2863

Largeur x Hauteur =cm²

- impression quadri
- fabrication à partir de 1000 étiquettes
 - possibilités de mini-séries à partir de 100 étiquettes [> NOUS CONSULTER](#)
 - possibilités de maxi-formats jusqu'à 43 cm de haut [> NOUS CONSULTER](#)

spécifications des étiquettes

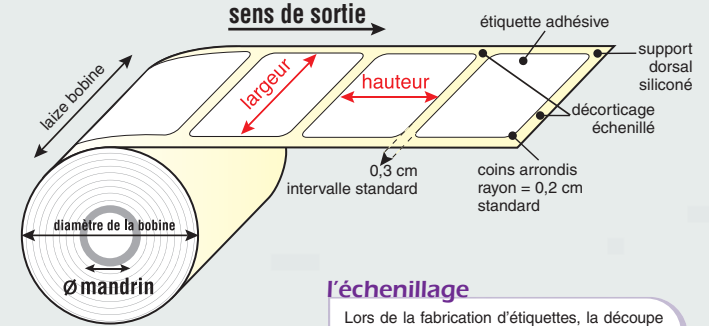

le mandrin

Le mandrin est le rouleau en carton sur lequel est enroulée la bobine d'étiquettes. Les mandrins standards sont de Ø 4 cm (diamètre intérieur) pour une hauteur d'étiquettes < 6 cm ou de Ø 7,6 cm au-delà. Autres Ø, nous consulter.

l'échenillage

Lors de la fabrication d'étiquettes, la découpe à mi-épaisseur isole l'étiquette sur le support dorsal siliconé. Les bords inutiles sont ensuite enlevés par la technique de l'échenillage.

température

stock 10° à 40°C
pose 5° à 40°C
utilité -10° à 60°C

résiste

au nettoyage

résiste

à l'humidité

résiste

6 mois MAXI

UV

indirects

conditionnement

bobines filmées